

# Kabelmärkning

för serverrum och datahall

Etiketter som sitter kvar

Lätt att använda

Sparar tid och pengar

## Professionell märkning gör skillnaden



Kabelmärkning blir enkelt med ID PAL som är framtagen enbart för märkning av kablar. Märk upp ditt datakablage och hitta enkelt rätt kabel vid installation och felsökning. Med ID PAL märker du enkelt, snabbt och säkert alla typer av kablage. Och etiketterna sitter verkligen kvar!



### Tre Etikett typer

Gen		Inbyggd guide för att vira runt kabel
Mode	wire 1	
4	wire 1	
Line	wire 1	
		ID PAL Banner Mode 2-Line Capability



### Lätt att separera

Lätt att separera etiketten från bärbanan då greppkanten går utanför etiketten.



### 5 teckenstorlekar

7 POINT
10 POINT
14 POINT
20 POINT
28 POINT

Välj bland  
**10 förprogrammerade**  
etikettlängder:


- .75"(19,1mm), 1"(25,4mm),
- 1.2"(30,4mm), 1.5"(38,1mm),
- 2"(50,4mm), 2.5"(63,5mm),
- 3"(76,2mm), 4"(101,6mm),
- 5"(127mm), 6"(152,4mm)

### Symboler

Lätt att separera etiketten från bärbanan då greppkanten går utanför etiketten.

CHAR	SYMB	CHAR	SYMB	CHAR	SYMB
A	!	K	'	U	~
B	@	L	.	V	z
C	#	M	"	W	φ
D	\$	N	/	X	±
E	%	O	\	4	⌈
F	&	P	°	5	⌋
G	*	Q	-	6	⓪
H	(	R	±	7	-
I	)	S	'	8	+
J	:	T	Ω	9	=

Skrivs som



## Batterier


1. Öppna batteriluckan.
2. Sätt i sex AA alkaline batterier.
3. Stäng batteriluckan.

- eller -

### Nätanslutning

Anslut nätadapter

## Display

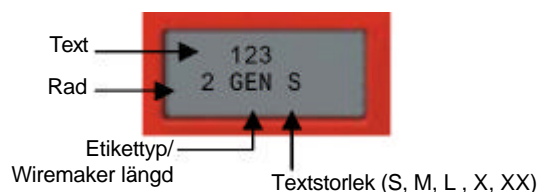

## Byte av etikettkassett

1. För ner låsningsspaken
2. Tryck på frigöringsknappen
3. Ta bort den gamla kassetten
4. Sätt i den nya kassetten
5. För upp låsningsspaken



Frigöringsknappen sitter på baksidan av enheten.

## Skapa etiketter

1. Tryck på "Power"
2. Tryck\* "Label type".  
Välj General, Banner eller Wire/Length (0.75", 1.0", 1.2", 1.5", 2.0", 2.5", 3.0", 4.0", 5.0", 6.0")
3. Tryck\* "Font Size" och välj teckenstorlek 7pt (S), 10pt (M), 14pt (L), 20pt (X), 28pt (XX)
4. Ange text. Max utskrivbara rader:  
**General & Wire:** 4 rader  
**Banner:** 2 rader
5. Tryck "Print" (se till att låsningsspaken är uppe vid utskrift).
6. Klipp etikettremsan med saxspaken



\*Tryck flera ggr för att gå igenom valmöjligheterna. Tryck FUNCTION + tangenten för att gå bakåt.

## Utskrift av Å, Ä, Ö

1. Mata in bokstaven A eller O
2. Använd pilarna ◀ ▶ för att placera markören under tecknet.
3. Håll ned "Funktion"-tangenten **FUNCTION**
4. Tryck "i" flera gånger för att stega fram till önskat teckenalternativ

## Utskrift av serier

1. Använd pilarna ◀ ▶ för att placera markören under tecknet som skall serialiseras.
2. Tryck "Serial" för varje serialisering.



För att producera flera kopior av samma tecken, tryck **PRINT** innan **SERIAL**.

## Besök oss online

[www.racktech.se/kablage/](http://www.racktech.se/kablage/)



Racktech Systems AB  
Druveforsvägen 33  
504 33 Borås  
Tel: 033- 140 470  
E-mail: [info@racktech.se](mailto:info@racktech.se)